

液状防錆剤

Asconium®

Asconium®とは？


Asconium®は液状タイプの防錆剤で、溶剤系塗料および水系塗料の両方のシステムにおいて塗膜の防錆力を向上致します。単体での使用、または防錆顔料と併用することが可能です。

特 徴



- 顔料分散の工程不要
- 4つのメカニズムで錆を防止
- 密着性の向上
- クリアで使用可能
- 重金属・クロム非含有
- 塗膜の耐水性向上
- 1~3%での採用実績
- プリスターのリスク低減



メカニズム


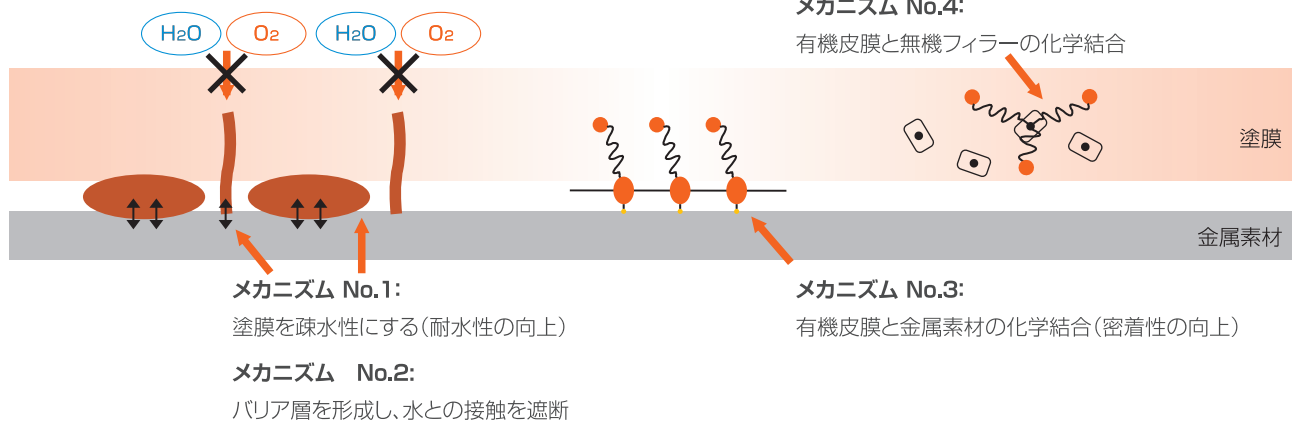


性能試験



溶剤系アルキド

素材:軟鉄 膜厚:70 μm 塩水噴霧:500時間



水性アクリルワニス(黒)

膜厚:35 μm 塩水噴霧:400時間

フラッシュラスタ防止剤

Ascotran®


Ascotran®とは？

Ascotran®は環境対応型のフラッシュラスタ防止剤で、幅広い製品レンジから最適な品番を選択いただけます。従来のフラッシュラスタ防止剤とは異なり、塗膜に疎水性を付与することで耐水性を向上、優れたフラッシュラスタ防止効果を発揮します。

特徴




メカニズム

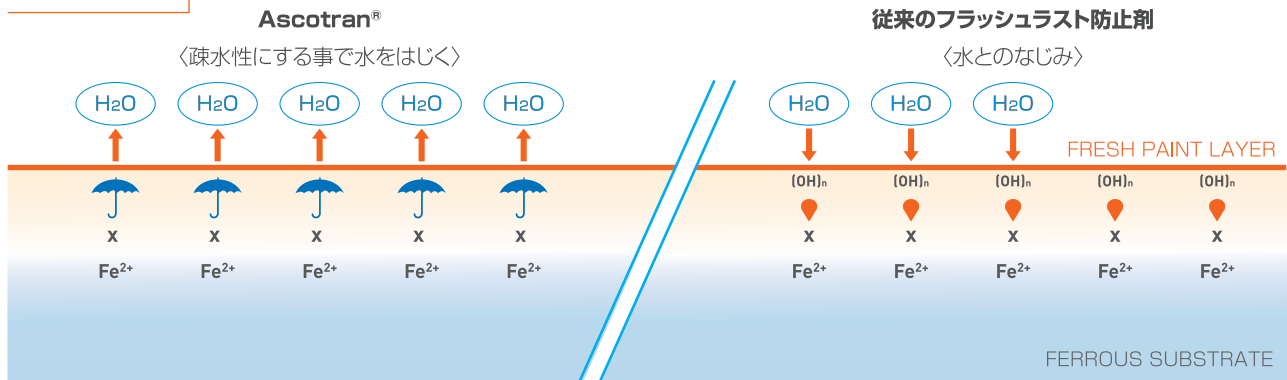

性能試験


水性アクリル サンドブラスト処理鉄



添加なし

安息香酸ナトリウム
0.3%添加Ascotran HPB
0.3%添加

水性アルキド 冷延鋼鉄 多湿条件化での乾燥

安息香酸
0.5%添加他社競合品
0.5%添加Ascotran H10
0.5%添加